



Para recorridos de  
corta y larga distancia,  
por todo tipo de carreteras

# MICHELIN X<sup>®</sup> MULTIWAY™ XD

POLIVALENCIA Y  
SEGURIDAD AL  
MENOR COSTE

EJE MOTOR





315/60 R 22.5  
295/60 R 22.5



**SEGURIDAD**

ADHERENCIA DURANTE TODA  
LA VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO


# MICHELIN X® MULTIWAY™ XD


SEGURIDAD	RENTABILIDAD	ECOLOGÍA
 <p><b>"Rodar con seguridad durante toda la vida útil del neumático"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Elevada motricidad</b> en carretera mojada y deslizante aunque esté a más de 2/3 de desgaste</li> <li>• <b>Excelente frenada</b> que perdura en el tiempo</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laminillas Doble Ola</li> <li>• Laminillas Gota de agua</li> </ul>	 <p><b>"Rodar con el menor coste en cualquier circunstancia"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Buen rendimiento kilométrico</b></li> <li>• <b>Movilidad en las 4 estaciones</b> garantizada por el alto nivel de adherencia</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Duración kilométrica optimizada con                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Las laminillas doble ola</li> <li>- Un compuesto de goma resistente a las agresiones</li> </ul> </li> <li>• Recauchutabilidad mejorada                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dibujo de escultura que evita la retención de piedras</li> </ul> </li> </ul>	 <p><b>"Transportar con mayor respeto al medio ambiente"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En su versión renovado MICHELIN Remix, <b>las prestaciones son comparables a las de los neumáticos nuevos</b>, reduciéndose en 55 kg la materia prima empleada en su fabricación</li> <li>• El reesculturado prolonga la vida útil del neumático cuando este consume menos carburante                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasta un 88% de tasa de aceptación en el recauchutado (*)</li> <li>• Todos los neumáticos MICHELIN X® MULTIWAY™ XD están fabricados en plantas europeas certificadas ISO 14001 respetando las normas medioambientales</li> </ul> </li> </ul>

(\*) Fuente interna Michelin: Número de neumáticos recauchutados sobre total de neumáticos presentados de la gama E.


**Laminillas Doble Ola y laminillas Gota de Agua**

Mayor adherencia y motricidad con cualquier climatología y durante toda la vida útil del neumático.

**MICHELIN**  Durable Technologies

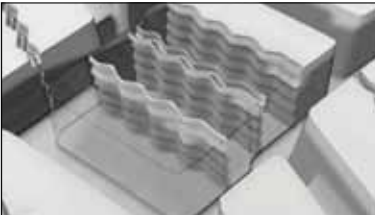

Laminillas Doble Ola

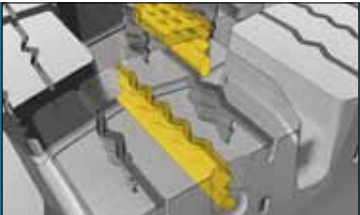


Laminillas Gota de Agua

## MICHELIN X® MULTIWAY™ XD



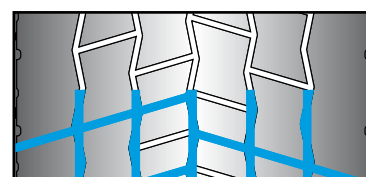


Profundidad teórica de reesculturado	Anchura de reesculturado	Cuchilla
Altura = 3 mm	de 6 a 8 mm	R3

Reesculturable y renovable en MICHELIN Remix



ESQUEMA DE REESCULTURADO

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensión y modelo	Tipo de estanqueidad	Índice de carga y de velocidad	Carga nominal por eje en sencillo (kg)	Presión para carga nominal (bar)	Carga nominal por eje en gemelo (kg)	Presión para carga nominal (bar)	Profundidad de dibujo (mm)	ETIQUETADO EUROPEO		
										
295/60 R 22.5 X® MultiWay™ XD	TL	150/147K	6700	9.00	12300	9.00	18,2	E	C	 76 dB
315/60R22.5 X® MultiWay™ XD	TL	152/148L	7100	9.00	12600	8.50	18,2	F	C	 76 dB



Más información en: [www.michelintransport.com](http://www.michelintransport.com)